



4-vägskassett 90x90 Typ U2

Tack vare dess avancerade design och teknologi med ny högpresterande turbofläkt är nya U2 ännu effektivare och tystare. Luftreningssystemet nanoe™ ger en hälsosam miljö och givare för golvtemperatur och luftfuktighet en förbättrad kontroll.

Bland jämförbara 90x90 kassetter är U2 marknadens mest energibesparande och hälsosamma lösning. Som tillbehör erbjuds en uppgraderad Econavi-sensor och nanoe™system för ännu högre komfort och effektivitet.



INVERTER +
Invertersystemet ger en noggrannare temperaturstyrning och lägre energiförbrukning.



**28%
ECONAVI**
STOR FLÄKT. Den stora fläkten ger högre luftflöden samt en tystare drift vid låg hastighet.



**99%
nanoe**
nanoe™ är ett system som använder nanoteknik för att rena luften i rummet. Resultatet är ett renare inomhusklimat.



SJÄLVDIAGNOSTISERING
Genom att använda elektroniska styrventiler kan tidigare varningar lagras och kontrolleras på LCD-skärmen. Detta gör det lättare att diagnostisera funktionsfel, vilket minskar servicearbetet kraftigt och därmed också kostnaderna.



BIG SIZE FAN
STOR FLÄKT. Den stora fläkten ger högre luftflöden samt en tystare drift vid låg hastighet.



**FUKTKONTROLL
DRY**
Den nya "Dry-funktionen" ger dig komfort genom en intermittent styrning av kompressorn och inomhusenhetens fläkt. Den utför effektivt avfuktning i enlighet med rumstemperaturen.



AUTOMATISK KLAFFKONTROLL
När enheten startas anpassas luftriktarens position automatiskt i enlighet med kyl- eller värmedriften. Den inledande positionen för luftriktaren kan förinställas inom ett visst intervall, för både Kyldrift och Värmedrift.



AUTOMATISK OMSTART
Automatisk omstart efter strömavbrott. Även efter ett strömavbrott kan den förinställda driften återupptas när strömmen kommer tillbaka.



SVEPANDE FLÄKT
Pendlingsfunktionen flyttar luftriktaren upp och ned i luftutloppet och riktar luften i en "svepande" rörelse runt i rummet vilket ger komfort i varje hörn.



INBYGGD DRÄNERINGSPUMP
Inbyggd dräneringspump. Maximalt lyft 50 cm (eller 75 cm för U-typen) från enhetens botten.



FJÄRRSTYRING MÖJLIGT
Styr din värmepump från var du än befinner dig. Med smarttelefon, surfplatta eller dator via internet.














**BMS
ANSLUTBARHET**
Integrerad anslutning på inomhusenheten. Enkel anslutning och styrning från ditt hemautomationssystem.

4-vägs-kassett 90x90 Typ U2


MODELL S-XXMU2E5A		S-22MU2	S-28MU2	S-36MU2	S-45MU2	S-56MU2	S-60MU2	S-73MU2	S-90MU2	S-106MU2	S-140MU2	S-160MU2	
Strömförsörjning		230 V, 1-fas, 50 Hz											
Kylkapacitet	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,3	9,0	10,6	14,0	16,0	
Driftström kylning	A	0,19				0,22	0,31	0,33	0,36	0,71	0,76	0,89	
Värmeeffekt	kW	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3	7,1	8,0	10,0	11,4	16,0	18,0	
Driftström uppvärmning	A	0,17				0,20	0,30	0,32	0,34	0,65	0,73	0,80	
Fläkttyp		Turbofläkt											
Luftvolym	hög / medel/ låg	870 / 780 / 690			930 / 780 / 690	1020 / 810 / 690	1260 / 960 / 780	1350 / 960 / 780	1380 / 110 / 840	2100 / 1560 / 1200	2160 / 1620 / 1290	2220 / 1740 / 1500	
Ljudtrycksnivå*	hög/medel/låg	30 / 29 / 28			31 / 29 / 28	33 / 30 / 28	36 / 32 / 29	37 / 32 / 29	38 / 35 / 32	44 / 38 / 34	45 / 39 / 35	46 / 40 / 38	
Ljudeffektnivå	dB	45 / 44 / 43			46 / 44 / 43	48 / 45 / 43	51 / 47 / 44	52 / 47 / 44	53 / 50 / 47	59 / 53 / 49	60 / 54 / 50	61 / 55 / 53	
Mått	Enhet H x B x D	256 x 840 x 840								319 x 840 x 840			
	Panel H x B x D	33,5 x 950 x 950											
Nettovikt	kg	21								25			
Röranslutningar	Vätska	tum			1/4"				3/8"				
	Gas	tum			1/2"				5/8"				
Dräneringsrör		VP-25											

Data för: Kyl drift inomhus 27 °C DB el. 19 °C WB. Kyl drift utomhus 35 °C DB el. 24 °C WB. Värmedrift inomhus 20 °C DB. Värmedrift utomhus 7 °C DB el. 6 °C WB


TILLBEHÖR	CZ-KPY3A	CZ-KPY3B	CZ-RTC5	CZ-RTC4	CZ-RWSU3	CZ-RE2C2	CZ-CNEXU1	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3
Delens namn	Panel 70 x 70 cm	Panel 62,5 x 62,5 cm	Trådbunden fjärrkontroll	Trådbunden fjärrkontroll	Trådlös fjärrkontroll	Förenklad fjärrkontroll	NANO KIT Kräver CZ-RTC5A	Interface ModBus for en inredel	Interface ModBus for 4 inredelar	Interface KNX	Intelligent fjärr. for hotell
Kompatibel	S-22 / 28 / 36 / 45 / 56MU2										
Bild											

Alltid frisk och ren luft med nanoE™

Ett brett spektrum av fördelar från att hämma virus och bakterier, hämma mögel och allergier till att återfukta huden.

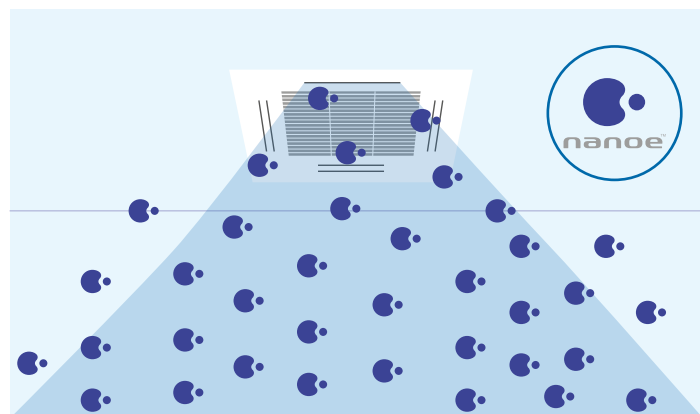

VRF Smart inkoppling

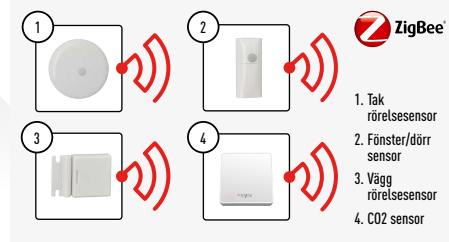

Fjärr kontroll/Delens namn	Kontroll beskrivning
SER8150R0B1194	Trådbunden RC RH, No PIR, via R1-R2
SER8150R5B1194	Trådbunden RC RH, PIR, via R1-R2
VCM8000V5094	ZigBee PCB för trådbunden RC SE8600
SER8150A0B1194P	RH, No PIR, ZigBee
SER8150A5B1194P	RH, PIR, ZigBee
VCM8000R5094	ZigBee PCB till IDU R1-R2
SED-WDS-P-5045	ZigBee Fönster / Dörr sensor
SED-WMS-P-5045	ZigBee Väg rörelsesensor
SED-CMS-P-5045	ZigBee Tak rörelsesensor
SED-CO2-P-5045	ZigBee CO ₂ sensor

Panasonic

www.aircon.panasonic.se
 blogg.panasonicnordic.com/sv
 facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN

heating & cooling solutions

