



4-vägskassett 60x60 Typ Y2

Med storlekar från 1,5 kW är Y2 idealisk för små kommersiella kontor samt hotellrum. Den är utformad för att passa exakt in i ett undertak med 600 x 600 mm utan att behöva ändra dess konfiguration. Med brytöppning för friskluft kan man koppla ventilationskanaler för att förse kontor/rum med friskluft. Denna lätta enhet på 18,4 kg och höjd på 28,8 cm kan enkelt installeras i trånga utrymme.

Med sin inbyggda dräneringspump kan den lyfta kondensvatten 85cm direkt upp från takets yta. Luftriktarna är lätta att ta bort och tvätta.



Invertersystemet ger en noggrannare temperaturstyrning och lägre energiförbrukning.



Econavi-tekniken är utrustad med soljussensorer som känner av och minskar onödig drift genom att optimera systemet efter inomhusmiljön. Du kan effektivt spara energi med bara en knapptryckning.



Genom att använda elektroniska styrventiler kan tidigare varningar lagras och kontrolleras på LCD-skärmen. Detta gör det lättare att diagnostisera funktionsfel, vilket minskar servicearbetet kraftigt och därmed också kostnaderna.



STOR FLÄKT. Den stora fläkten ger högre luftflöden samt en tystare drift vid låg hastighet.



Den nya "Dry-funktionen" ger dig komfort genom en intermittent styrning av kompressorn och inomhusenshetens fläkt. Den utför effektivt avfuktning i enlighet med rumstemperaturen.



När enheten startas anpassas luftriktarens position automatiskt i enlighet med kyl- eller värmedriften. Den inledande positionen för luftriktaren kan förinställas inom ett visst intervall, för både Kyldrift och Värmedrift.



Automatisk omstart efter strömavbrott. Även efter ett strömavbrott kan den förinställda driften återupptas när strömmen kommer tillbaka.



Pendlingsfunktionen flyttar luftriktaren upp och ned i luftutloppet och riktar luften i en "svepande" rörelse runt i rummet vilket ger komfort i varje hörn.



Inbyggd dräneringspump. Maximalt lyft 50 cm (eller 75 cm för U-typen) från enhetens botten.



Styr din värmepump från var du än befinner dig. Med smarttelefon, surfplatta eller dator via internet.



Integrerad anslutning på inomhusenheten. Enkel anslutning och styrning från ditt hemautomationssystem.

4-vägs kassett 60x60 Typ Y2

MODELL S-XXMU2E5A		S-15MY2E5A	S-22MY2E5A	S-28MY2E5A	S-36MY2E5A	S-45MY2E5A	S-56MY2E5A
Strömförsörjning		230 V, 1-fas, 50 Hz					
Kylkapacitet	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Driftström kylning	A	0,3				0,32	0,35
Värmeeffekt	kW	1,7	2,5	3,2	4,2	5,0	6,3
Driftström uppvärmning	A	0,25		0,3			
Fläkttyp		Centrifugalfläkt					
Luftvolym	hög / medel / låg	m ³ /h	534 / 492 / 336	546 / 492 / 336	558 / 504 / 336	582 / 522 / 360	600 / 558 / 492
Ljudtrycksnivå*	hög/medel/låg	dB(A)	546 / 504 / 336	558 / 504 / 336	576 / 522 / 336	594 / 546 / 360	618 / 576 / 492
Ljudeffektnivå		dB	34 / 31 / 25	35 / 31 / 25		36 / 32 / 26	38 / 34 / 28
Mått	Enhet H x B x D	mm	288 x 583 x 583				
	Panel H x B x D	mm	700 x 700				
Nettovikt		kg	20,4 (18 + 2,4)				
Röranslutningar	Vätska	tum	1/4"				
	Gas	tum	1/2"				
Dräneringsrör			VP-25				


Notera: *Ljudtrycksnivå mätt 1,5 m rakt under enheten!

Data för: Kyl drift inomhus 27 °C DB el. 19 °C WB. Kyl drift utomhus 35 °C DB el. 24 °C WB. Värme drift inomhus 20 °C DB. Värme drift utomhus 7 °C DB el. 6 °C WB


TILLBEHÖR	CZ-KPY3A	CZ-KPY3B	CZ-RTC5	CZ-RTC4	CZ-RWSK2	CZ-RE2C2	CZ-CSRC3	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i	PAW-RE2C3
Delens namn	Panel 70 x 70 cm	Panel 62,5 x 62,5 cm	Trådbunden fjärrkontroll	Trådbunden fjärrkontroll	Trådlös fjärrkontroll	Förenklad fjärrkontroll	NANO KIT Kräver CZ-RTC5A	Interface ModBus for en inredel	Interface ModBus for 4 inredelar	Interface KNX	Intelligent fjär. for hotell
Kompatibel	S-15 / 22 / 28 / 36 / 45 / 56MY2										
Bild											

Specialdesignad luftriktare

Luftriktaren kan lätt tas bort och tvättas med vatten.

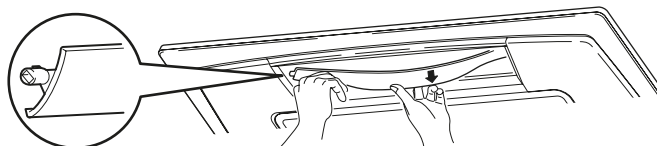

VRF Smart inkoppling



- Tak rörelsesensor 
- Fönster/dörr sensor
- Vägg rörelsesensor
- CO₂ sensor


Fjärr kontroll	Delens namn	Kontroll beskrivning
	SER8150R0B1194	Trådbunden RC RH, No PIR, via R1-R2
	SER8150R5B1194	Trådbunden RC RH, PIR, via R1-R2
	VCM8000V5094	ZigBee PCB för trådbunden RC SE8600
	SER8150A0B1194P	RH, No PIR, ZigBee
	SER8150A5B1194P	RH, PIR, ZigBee
	VCM8000R5094	ZigBee PCB till IDU R1-R2
	SED-WDS-P-5045	ZigBee Fönster / Dörr sensor
	SED-WMS-P-5045	ZigBee Vägg rörelsesensor
	SED-CMS-P-5045	ZigBee Tak rörelsesensor
	SED-CO2-P-5045	ZigBee CO ₂ sensor

Panasonic

www.aircon.panasonic.se
 blogg.panasonicnordic.com/sv
 facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN

heating & cooling solutions



På grund av den kontinuerliga förnyelsen av våra produkter är specifikationerna i denna katalog giltiga för närvarande. Fullständig eller delvis reproduktion av denna katalog är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från Panasonic Marketing Europe GmbH. *Stuktid som har en 5-årig garanti från Panasonic kan teckna en tilläggsförsäkring hos Arctic efter att den ursprungliga garantiperioden gått ut. Denna tilläggsförsäkring kan förnyas årligen hos Arctic från 6 åren och till dess värmepumpen är 14 år gammal. Kontakta oss för ytterligare information om värmepumpsförsäkringen. www.panasonic.se