



Hydromodul för 3-rörs system

Panasonics hydromodul är en återvinningsmodul som kan hämta energi från systemets inomhusdelar och återvinnas till fastighetens värmebärarsystem med upp till +45C framledningstemperatur.

Modulen kan även producera kyla till köldbärarsystem med en framledningstemperatur ner till +5C. Hydromodulen har inbyggd pump, flödesvakt och expansionskärl för att underlätta installation.










Econavi-tekniken är utrustad med soljussensorer som känner av och minskar onödig drift genom att optimera systemet efter inomhusmiljön. Du kan effektivt spara energi med bara en knapptryckning.



Hydromodul för 3-rörs system

MODELL			S-80MW1E5	S-125MW1E5
Strömförsörjning			230 V, 1-fas, 50 Hz	
Kylkapacitet	kW		8,0	12,5
Driftström kylning	A		0,28	0,52
Värmeeffekt	kW		9,0	14,0
Driftström uppvärmning	A		0,36	0,61
Fläkttyp			22,9	35,8
Luftvolym	hög / medel / låg	m ³ /h	25,8	40,1
Ljudtrycksnivå*			5 / 20	
Mått	Enhet H x B x D	mm	25 / 45	
	Panel H x B x D	mm	892 x 502 x 353	
Nettovikt			DC-motor (A-klassad)	
Vattenrörslutning			R1 1/4	R1 1/4
Rörslutningar	Vätska	tum	43kg	
	Gas	tum	5/8"	
Dräneringsrör			15-17mm innermått	

TILLBEHÖR	CZ-RTC5A	CZ-CENSC1	CZ-RTC5	PAW-RC2-MBS-1	PAW-RC2-MBS-4	PAW-RC2-KNX-1i
Delens namn	Trådbunden fjärrkontroll	Econavi sensor	Trådbunden fjärrkontroll	Interface ModBus för en inredel	Interface ModBus för 4 inredelar	Interface KNX
Kompatibel	Med Econnavy	Med RTC5A		S-80MW1E5 / S-140MW1E5		
Bild						

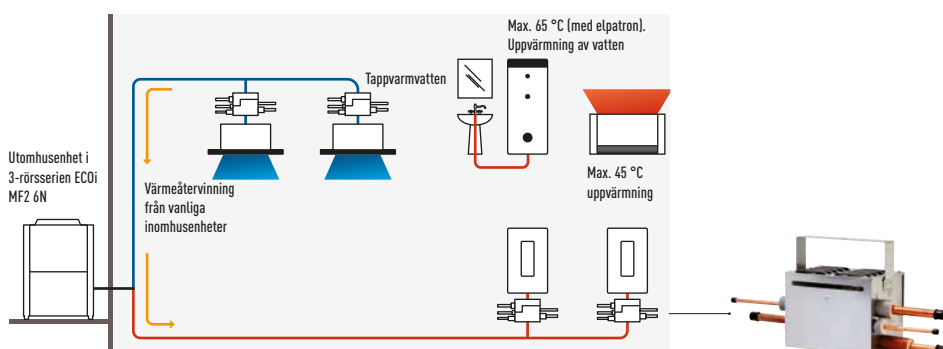

* Kallvatten också tillgängligt.

Panasonic

www.aircon.panasonic.se
blogg.panasonicnordic.com/sv
[facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar](https://www.facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar)

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
 Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN

heating & cooling solutions

